
Faire une meilleure utilisation de lâ??espace de votre tableau de bord


Description

N'avez-vous jamais eu le sentiment que l'espace de votre page de tableau de bord n'Ã©tait pas assez large ?

Voici une astuce qui va utiliser l'espace d'un Portlet Ã des fins multiples, en utilisant les onglets pour passer d'une vue Ã une autre.

Nous avons utilisÃ© celle-ci dans cet exemple pour obtenir 2 vues diffÃ©rentes (***Graphique Secteurs*** et [illegible] diffÃ©rents points de vue :

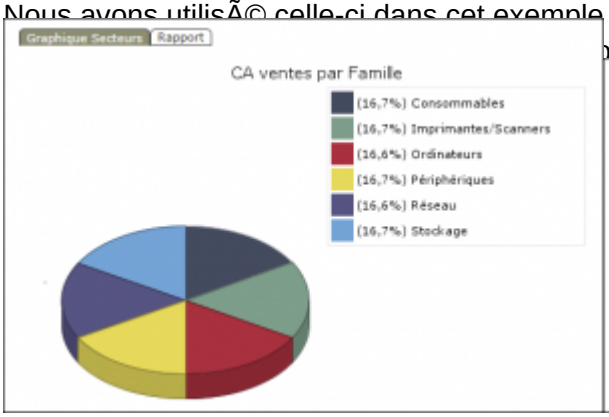

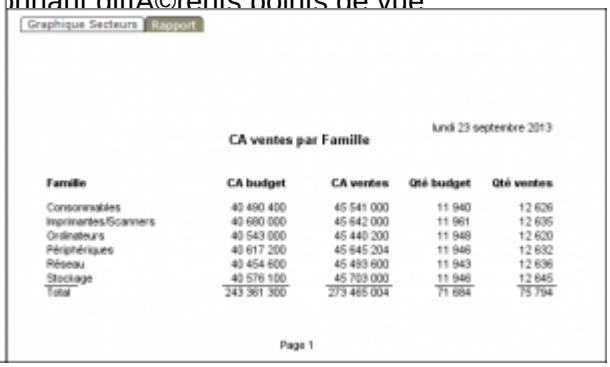

Comment cela fonctionne?

Fondamentalement, nous avons empilÃ© 2 portlets l'un sur l'autre, avec le portlet au premier plan ayant un fond opaque en cochant l'option ***Ignorer la couleur de l'arriÃ¨re plan***.

Les onglets sont en fait un portlet HTML personnalisÃ©, sur lequel en cliquant sur l'onglet ***Rapport*** se cache le Portlet ***Graphique Secteurs***, et en cliquant sur l'onglet ***Graphique*** le Portlet ***Graphique Secteurs*** est affichÃ© Ã nouveau, faisant croire Ã l'utilisateur qu'il s'agit d'onglets rÃ©els.

Rappelez-vous de l'ID d'instance du portlet qui est au premier plan (clic droit -> ***AccÃ¨s > ParamÃ¨tres d'accÃ¨s*** pour l'ID d'instance)

Maintenant, crÃ©ez un portlet HTML et collez le code suivant:

```
<table cellspacing="0">
<tr>
<td id="custom_tab_1" onclick="javascript:click_tab1();"> Radar</td>
<td id="custom_tab_2" onclick="javascript:click_tab2();"> Scatterplot</td>
</tr>
</table>

<script>

var inst_id = 'i00000'; // <== InsÃ©rez ici l'ID du Portlet de premier plan !
```


Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

```
function click_tab1() {
var inst = dvp_instances[inst_id];
show_portlet(inst.id);
document.getElementById("custom_tab_1").className = "dvp_tabbar_tab dvp_tabbar_tab_selected";
document.getElementById("custom_tab_2").className = "dvp_tabbar_tab";
}

function click_tab2() {
var inst = dvp_instances[inst_id];
hide_portlet(inst.id);
document.getElementById("custom_tab_2").className = "dvp_tabbar_tab dvp_tabbar_tab_selected";
document.getElementById("custom_tab_1").className = "dvp_tabbar_tab";
}

function show_portlet(id) {
var inst = dvp_instances[id];
var pos = dvp_page_parse_position(inst.config.position);
inst.outerdiv.style.left = pos.x + "px";
inst.outerdiv.style.top = pos.y + "px";
inst.hidden=false;
}

function hide_portlet(id) {
var inst = dvp_instances[id];
// inst.outerdiv.style.display="none";
inst.outerdiv.style.top="-10000px";
inst.outerdiv.style.left="-10000px";
inst.hidden=true;
}

</script>
```

Mettez l'ID d'instance de votre portlet dans le code Ã l'endroit oÃ¹ cela est indiquÃ©, changez le texte des onglets et cliquez sur ***OK***. Maintenant placez le code HTML portlet quelque part au-dessus du Marker Portlet, et vous avez terminÃ©!

Notez que les onglets ressembleront Ã vos onglets DivePort normaux - dans l'exemple, ils ont Ã©tÃ© dÃ©corÃ©s Ã l'aide d'une apparence).

Tags

1. DivePort
2. Portlet

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s