DivePort â?? survol personnalisÃ© des cartes

Description

Jusquâ??Ã prÃ©sent les cartes Ã contour de zones vous permettent d'afficher deux zones : la ***localisation*** et la ***valeur***. La ***Localisation*** peut actuellement Ãªtre personnalisÃ©e pour n'importe quel Ã©lÃ©ment de Dimension ou de Champ Somme en dÃ©finissant une Ã©tiquette de rÃ©gion alternative dans la zone ***ParamÃ¨tres des lÃ©gendes et Ã©tiquettes de la couche*** et ***ParamÃ¨tres des Ã©tiquettes***.



Exemple avec ***Autre Ã©tiquette de la rÃ©gion*** dÃ©finie sur ***RÃ©gion*** :

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

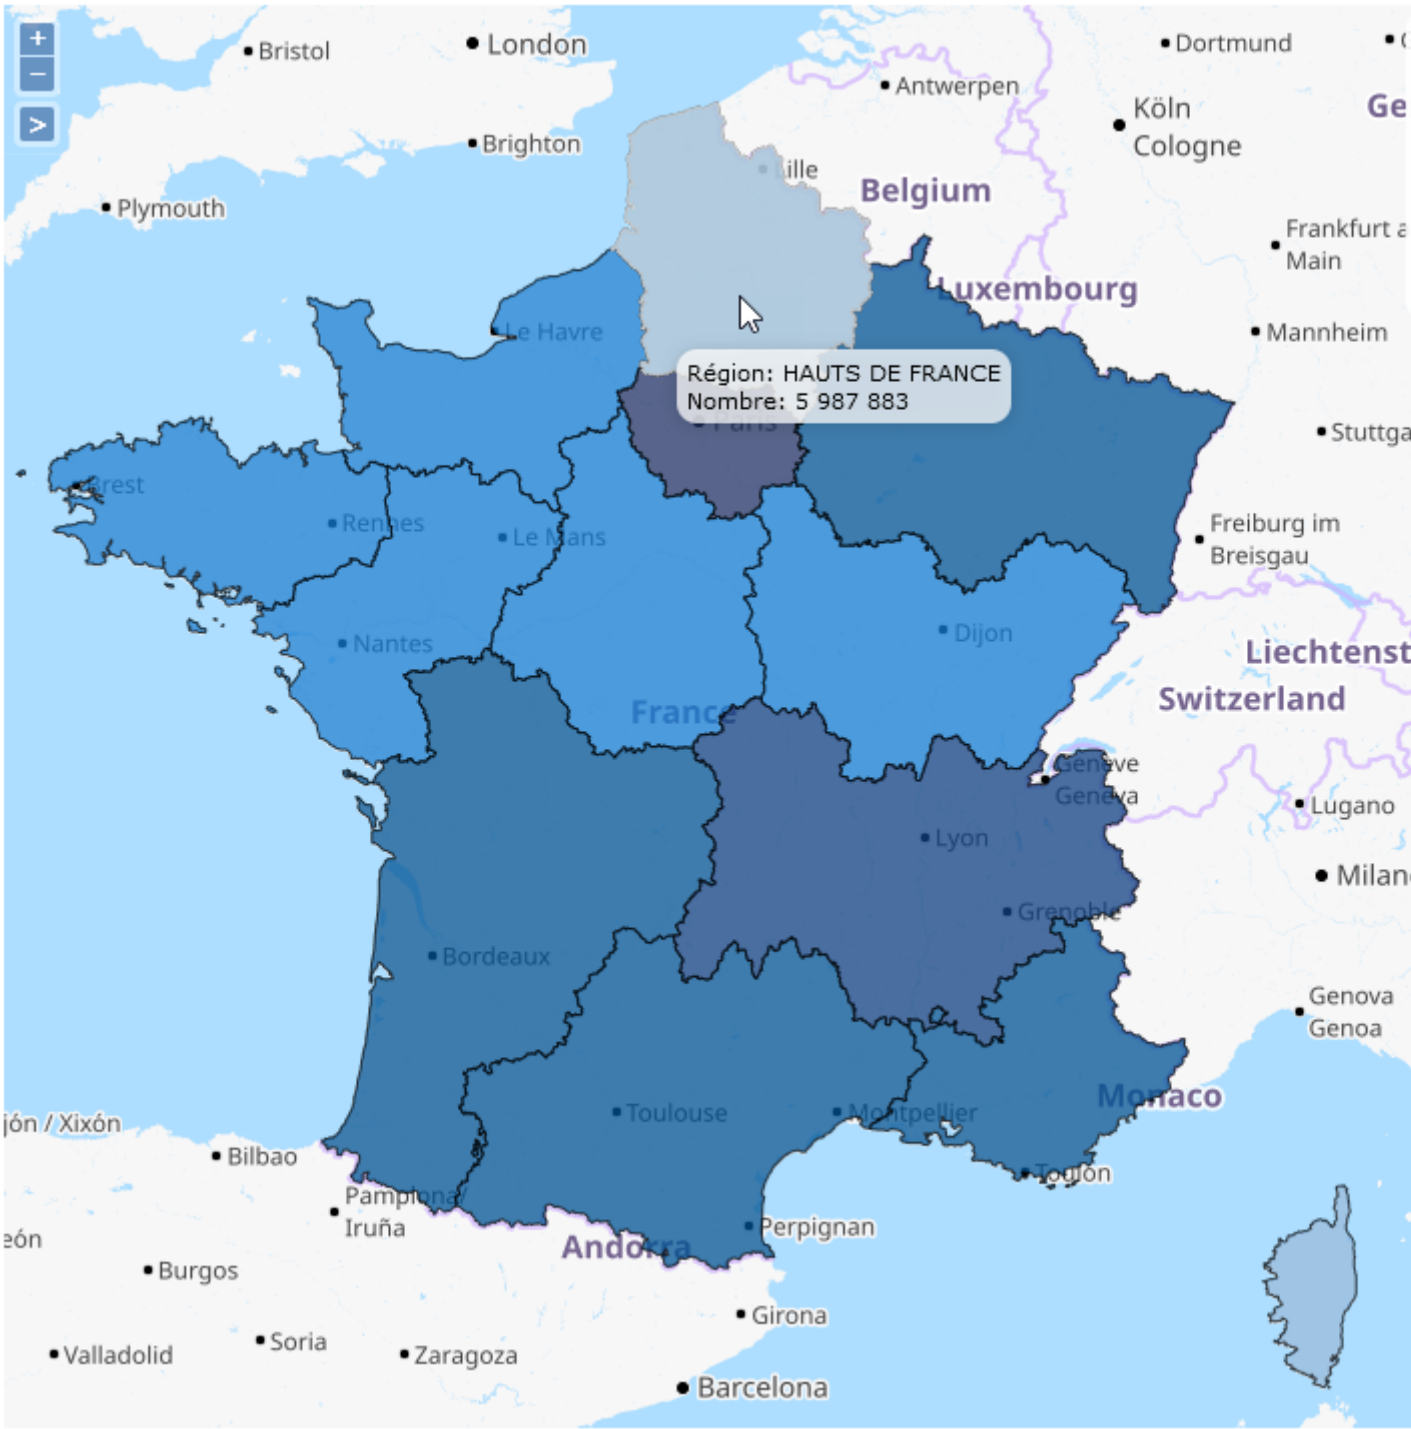

Exemple avec ***Autre Ã©tiquette de la rÃ©gion*** dÃ©finie sur ***Code RÃ©gion*** :

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

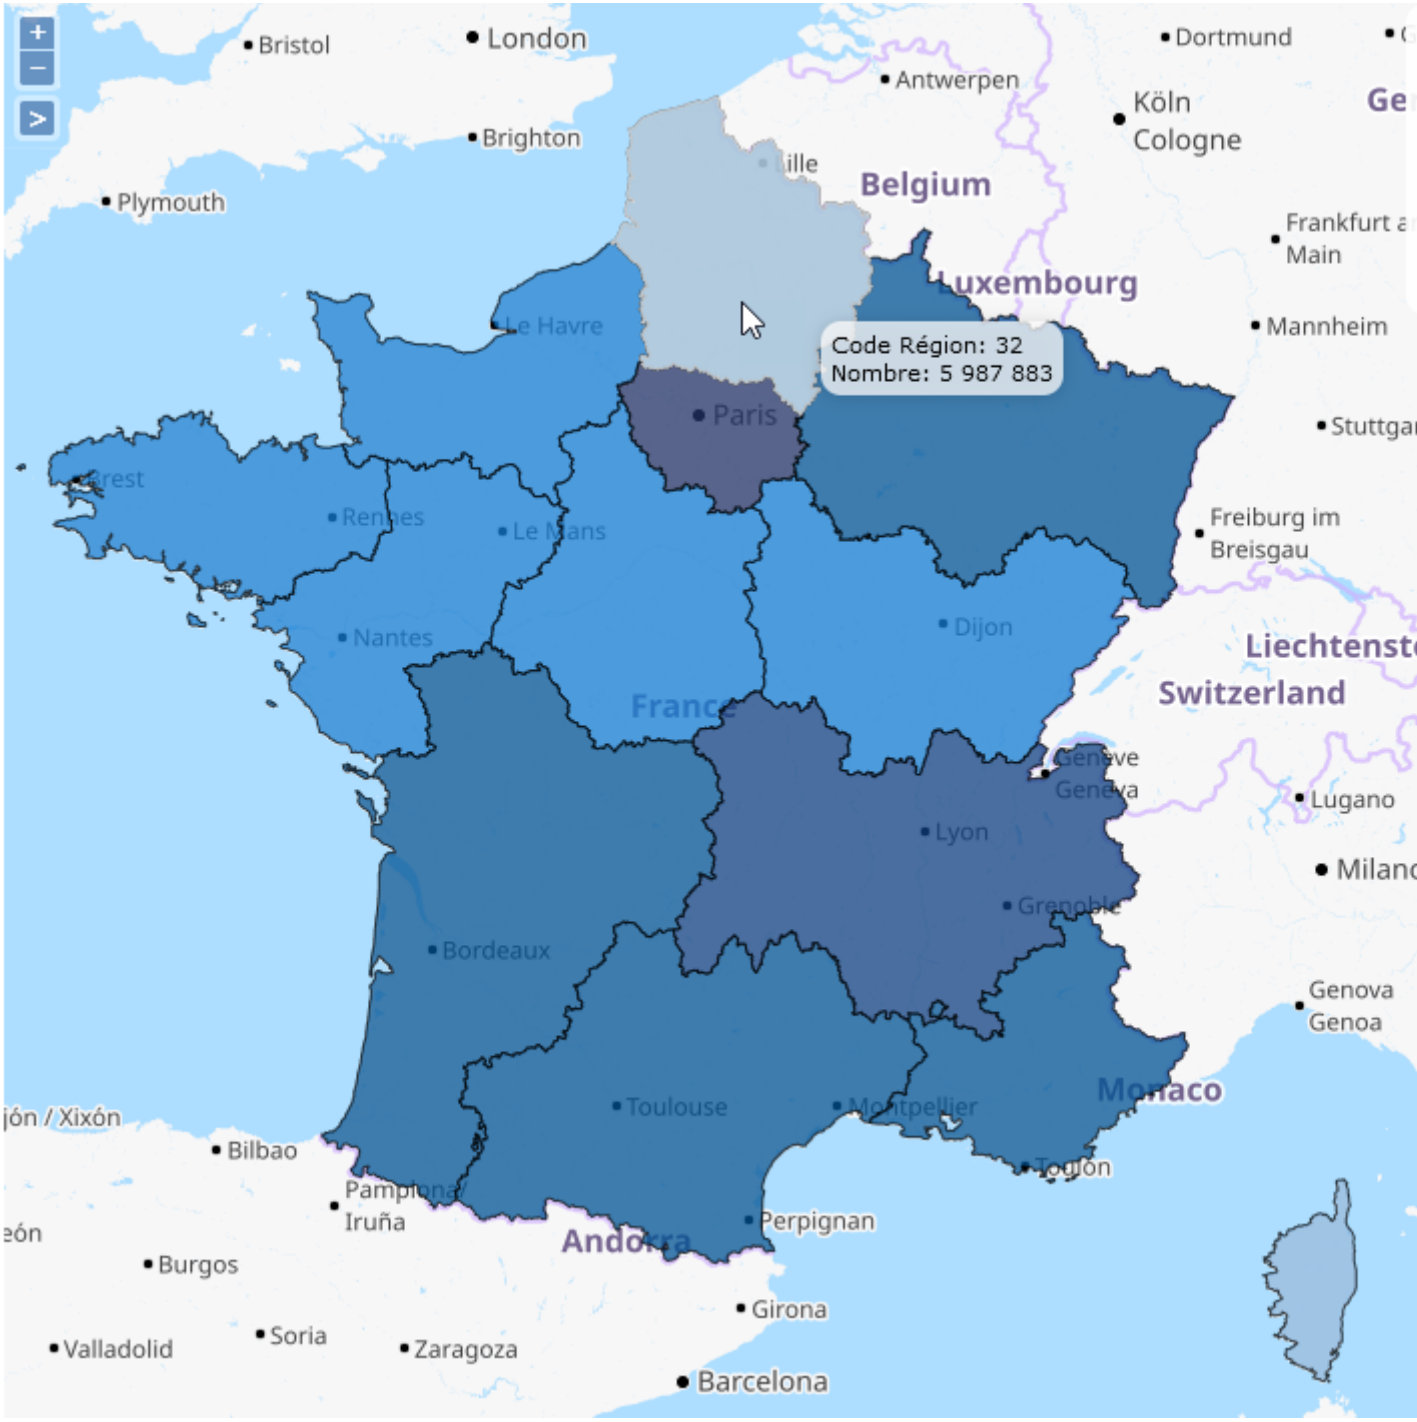

A partir de la version 7.1.30 de DivePort, il est dÃ©sormais possible d'avoir un survol personnalisÃ© avec l'affichage de plusieurs valeurs.

Pour une couche donnÃ©e, il existe dÃ©sormais une nouvelle option ***Survol*** dans les paramÃ¨tres supplÃ©mentaires :



Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

Un clic sur ***Survol*** vous ouvre une boite permettant la saisie de code HTML :

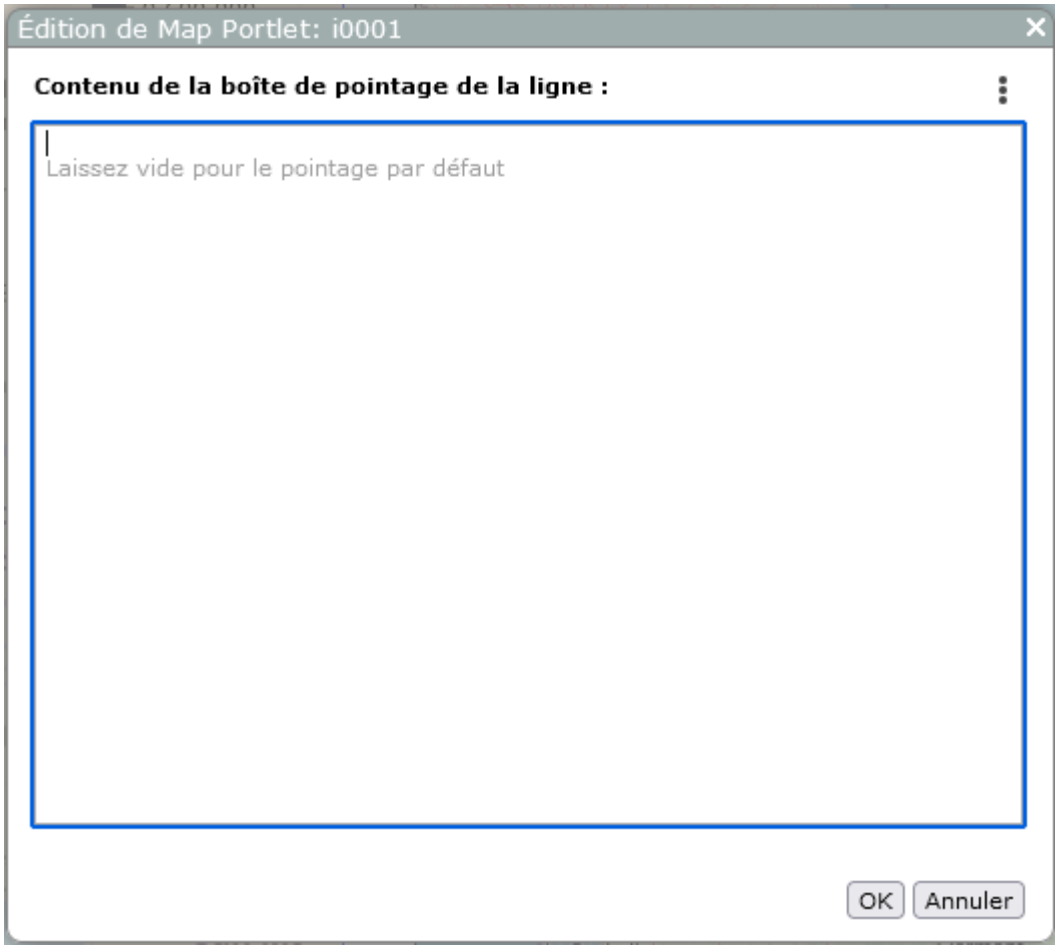

ConsidÃ©rer ce qui suit:
Lors du dÃ©veloppement de contenu HTML, envisagez d'utiliser un Ã©diteur de texte ou un outil de conception Web pour Ã©crire le code, puis utilisez une opÃ©ration de copier-coller pour insÃ©rer le texte dans la boÃ®te de dialogue ***Contenu de la boÃ®te de pointage de la ligne***
Si vous utilisez des caractÃ¨res Unicode, veillez Ã utiliser le codage et les normes appropriÃ©s.
Vous pouvez utiliser des macros de ligne, de colonne, de portlet et de page dans l'info-bulle. Cependant, les liens et autres actions de clic ne sont pas pris en charge.
Lorsqu'il est utilisÃ© dans des macros, le <nom de colonne> n'est pas sensible Ã la casse.

Dans notre exemple, si l'on insÃ¨re le code suivant :

```
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Code RÃ©gion  </td>
<td><b>$(ROW_STRING "Code RÃ©gion")</b></td>
</tr>
<tr>
<td>RÃ©gion</td>
<td><b>$(ROW_STRING "RÃ©gion")</b></td>
</tr>
<tr>
<td>Nombre</td>
```


Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

```
<td><b>$(ROW_STRING "Nombre")</b></td>
</tr>
<tr>
<td>% France</td>
<td><b>$(ROW_STRING "%France")</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Cela donne :

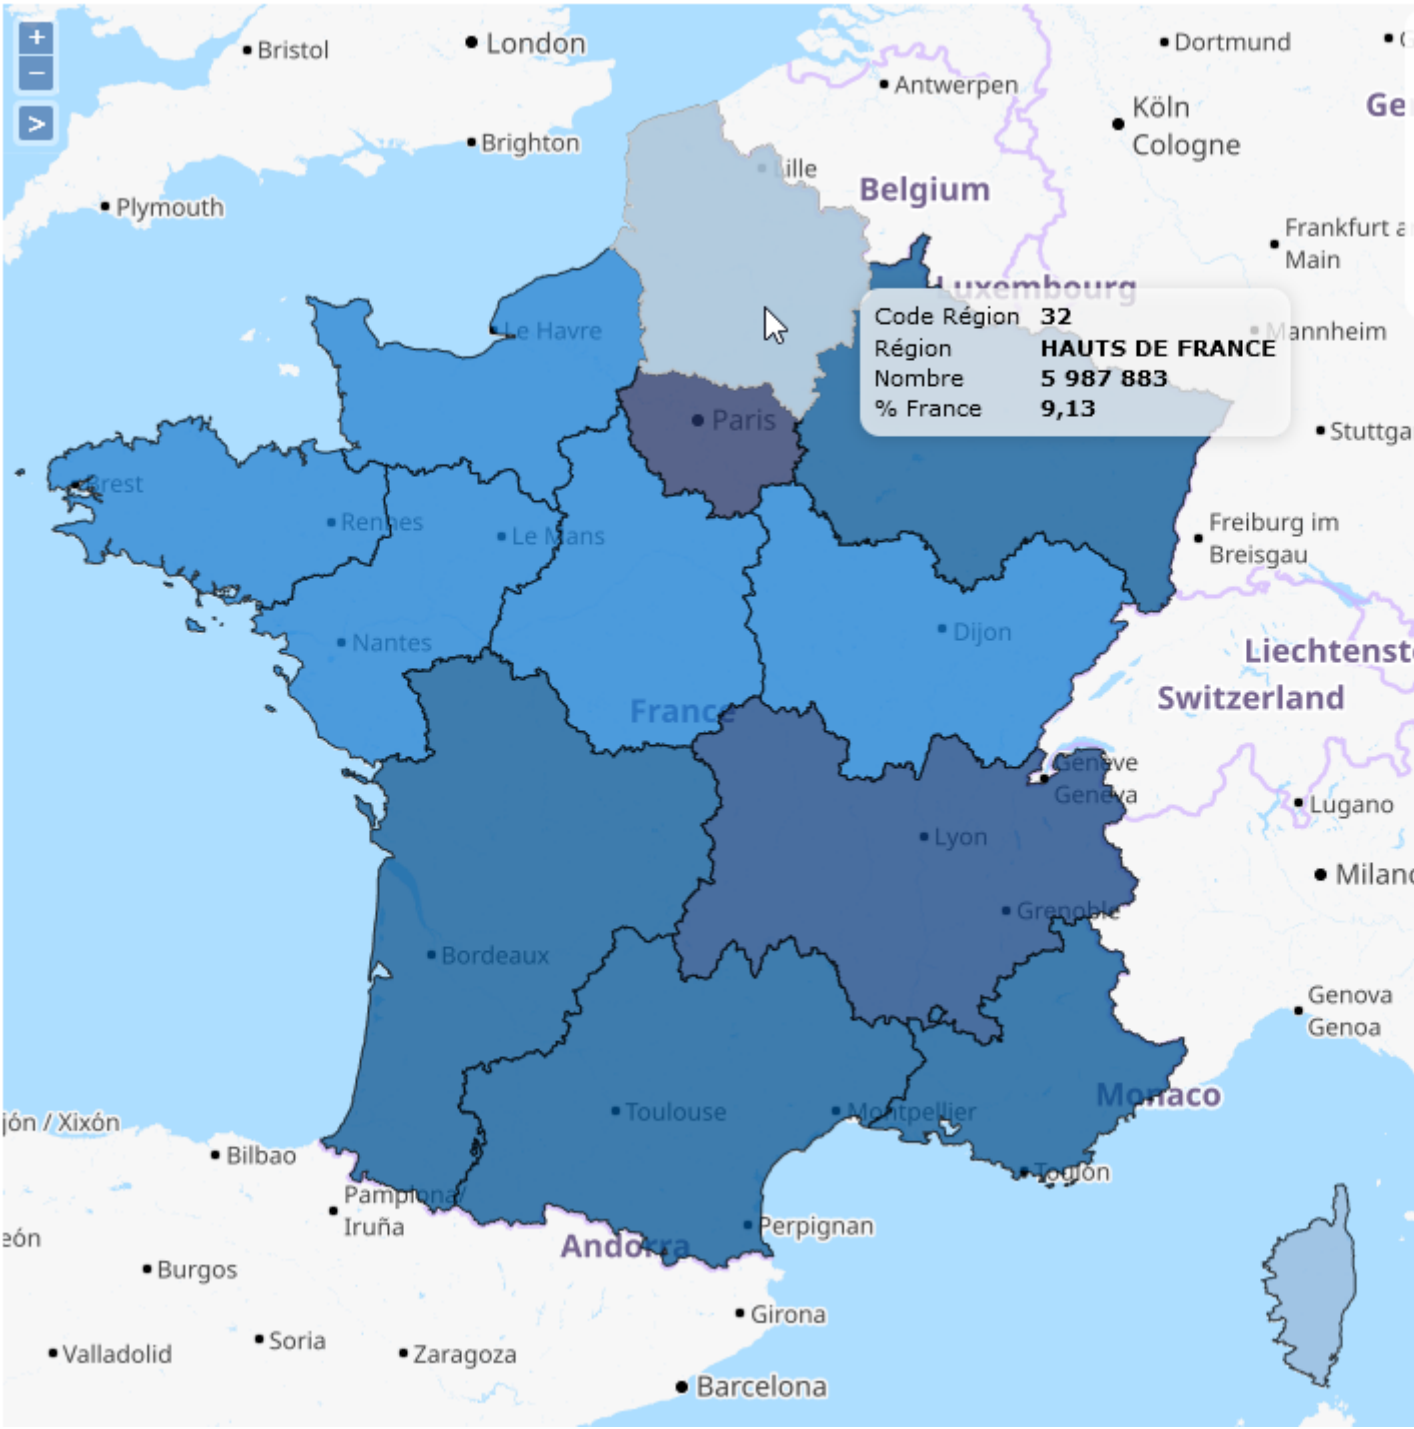

Tags

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

1. cartes
2. DivePort
3. personnalisation
4. Portlet

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s