


DivePort – survol personnalisé des cartes

Description

Jusqu'à présent les cartes à contour de zones vous permettent d'afficher deux zones : la **localisation** et la **valeur**. La **Localisation** peut actuellement être personnalisée pour n'importe quel élément de Dimension ou de Champ Somme en définissant une étiquette de région alternative dans la zone **Paramètres des légendes et étiquettes de la couche** et **Paramètres des étiquettes**.

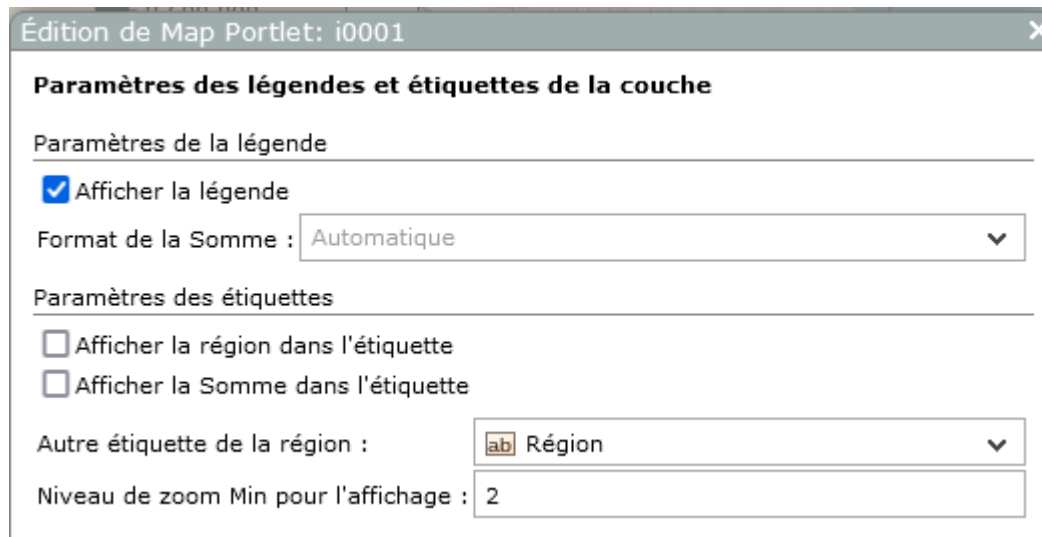

Édition de Map Portlet: i0001

Paramètres des légendes et étiquettes de la couche

Paramètres de la légende

Afficher la légende

Format de la Somme : Automatique

Paramètres des étiquettes


Afficher la région dans l'étiquette

Afficher la Somme dans l'étiquette


Autre étiquette de la région : Région

Niveau de zoom Min pour l'affichage : 2

Exemple avec **Autre étiquette de la région** définie sur **Région** :

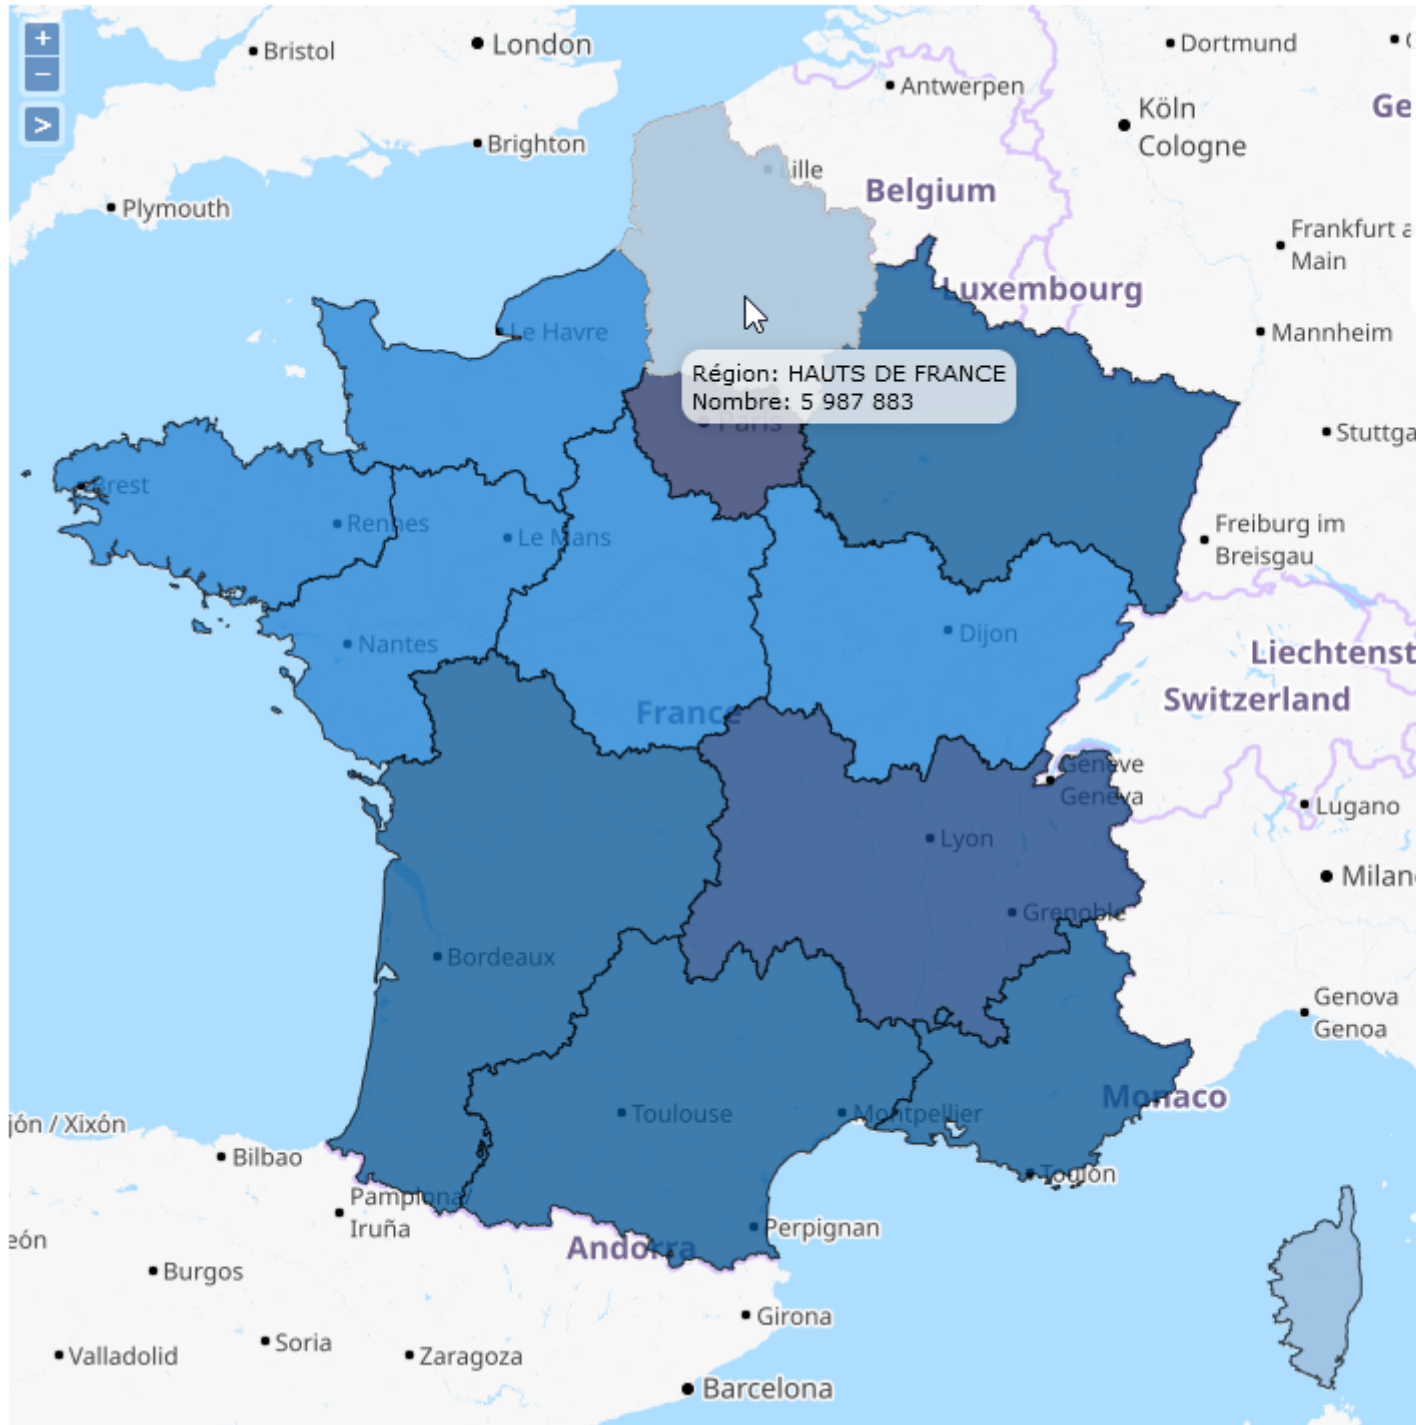

Exemple avec *Autre étiquette de la région* définie sur *Code Région* :

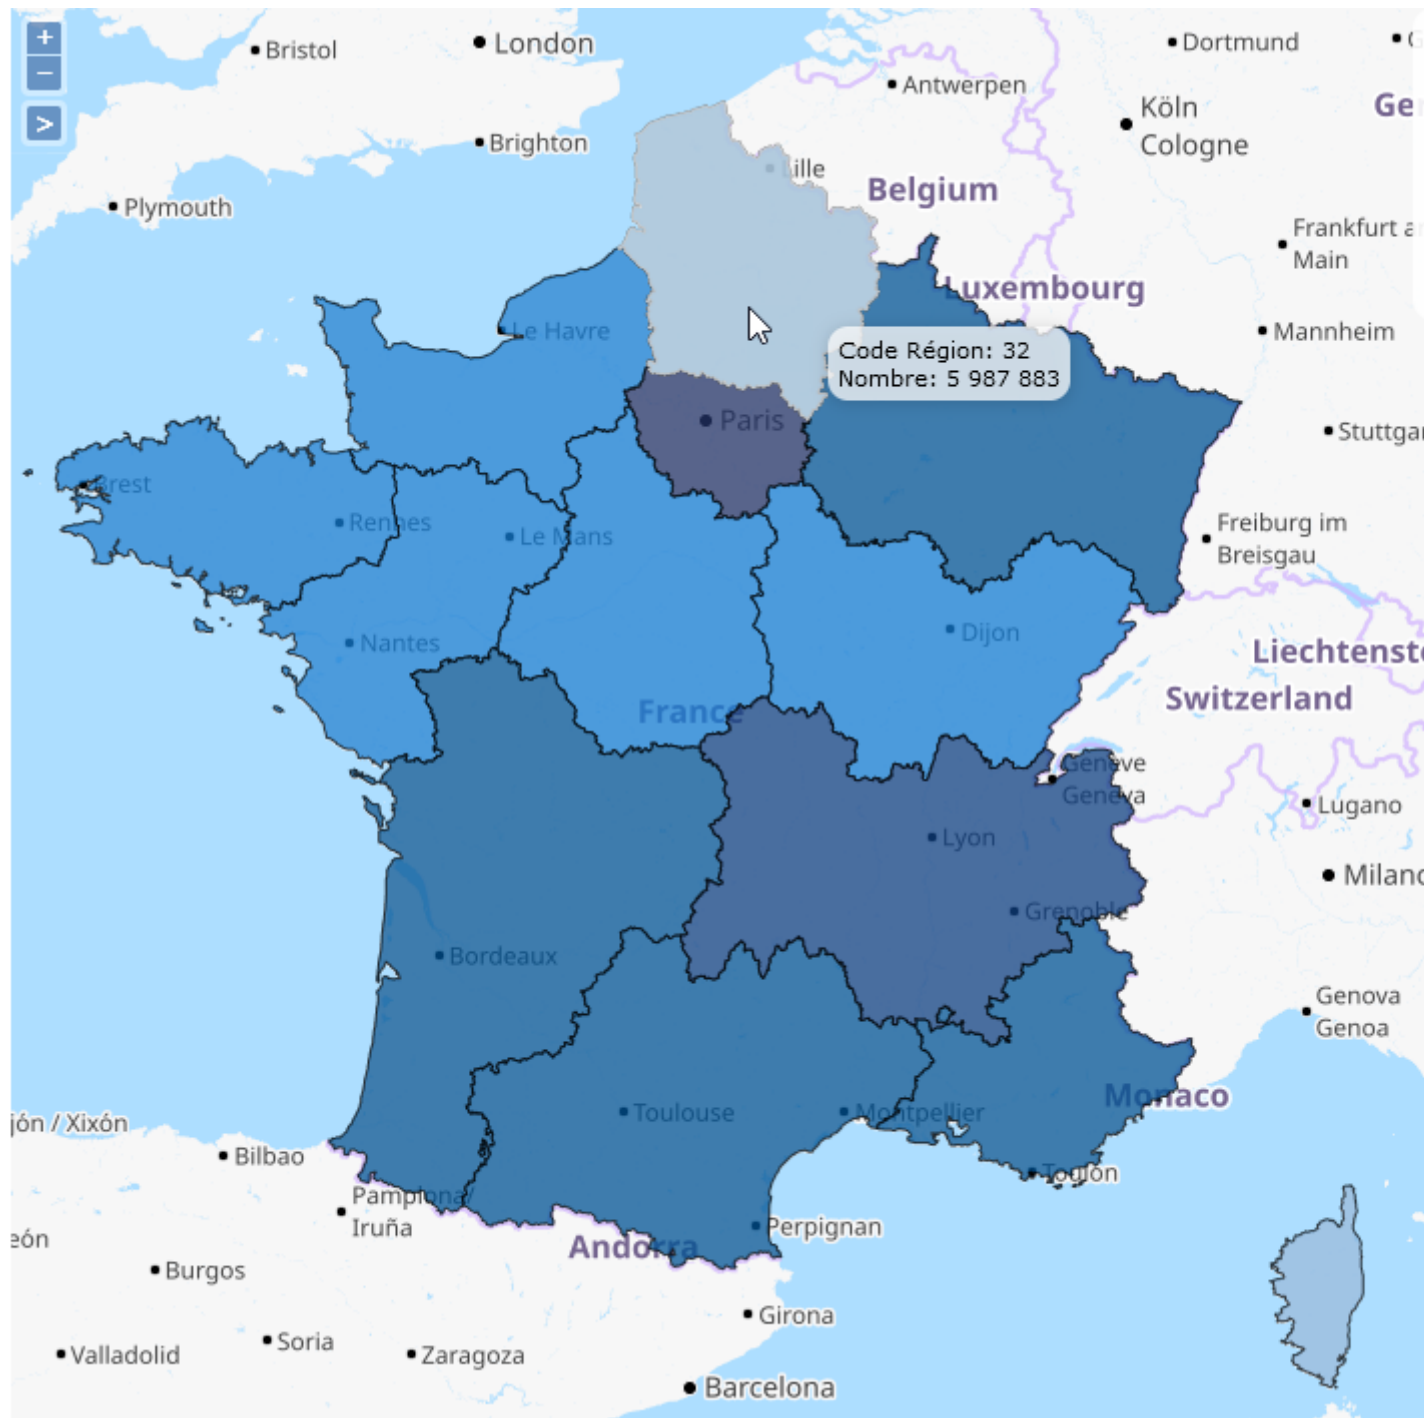


A partir de la version 7.1.30 de DivePort, il est désormais possible d'avoir un survol personnalisé avec l'affichage de plusieurs valeurs.

Pour une couche donnée, il existe désormais une nouvelle option **Survol** dans les paramètres supplémentaires :

Paramètres supplémentaires :

[Affichage](#) [Data_polling](#) [Couleurs](#) [Légendes et étiquettes](#) [Hover](#)

Un clic sur **Survol** vous ouvre une boîte permettant la saisie de code HTML :

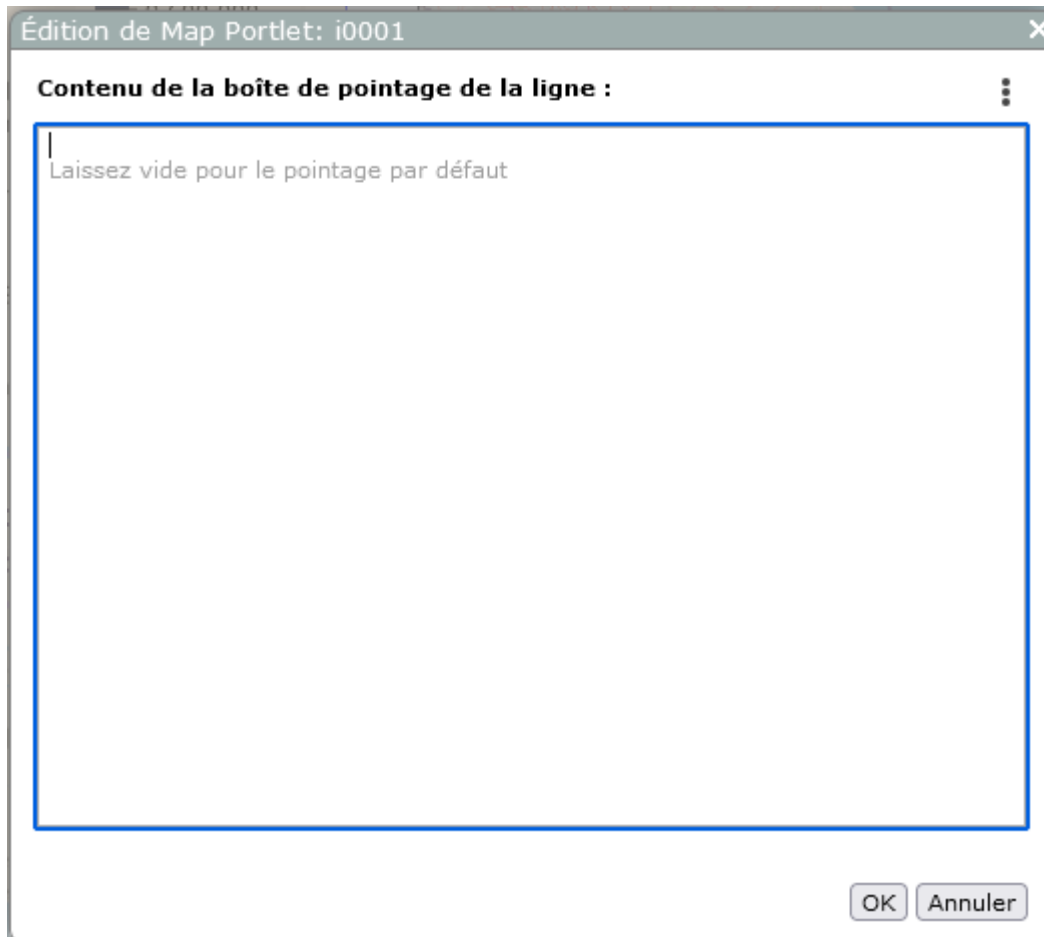

Considérer ce qui suit:

Lors du développement de contenu HTML, envisagez d'utiliser un éditeur de texte ou un outil de conception Web pour écrire le code, puis utilisez une opération de copier-coller pour insérer le texte dans la boîte de dialogue **Contenu de la boîte de pointage de la ligne**

Si vous utilisez des caractères Unicode, veillez à utiliser le codage et les normes appropriés.

Vous pouvez utiliser des macros de ligne, de colonne, de portlet et de page dans l'info-bulle. Cependant, les liens et autres actions de clic ne sont pas pris en charge.

Lorsqu'il est utilisé dans des macros, le <nom de colonne> n'est pas sensible à la casse.


Dans notre exemple, si l'on insère le code suivant :

```
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Code Région &nbsp;  </td>
<td><b>$(ROW_STRING "Code Région")</b></td>
</tr>
<tr>
```



```
<td>Région</td>
<td><b>$(ROW_STRING "Région")</b></td>
</tr>
<tr>
<td>Nombre</td>
<td><b>$(ROW_STRING "Nombre")</b></td>
</tr>
<tr>
<td>% France</td>
<td><b>$(ROW_STRING "%France")</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Cela donne :

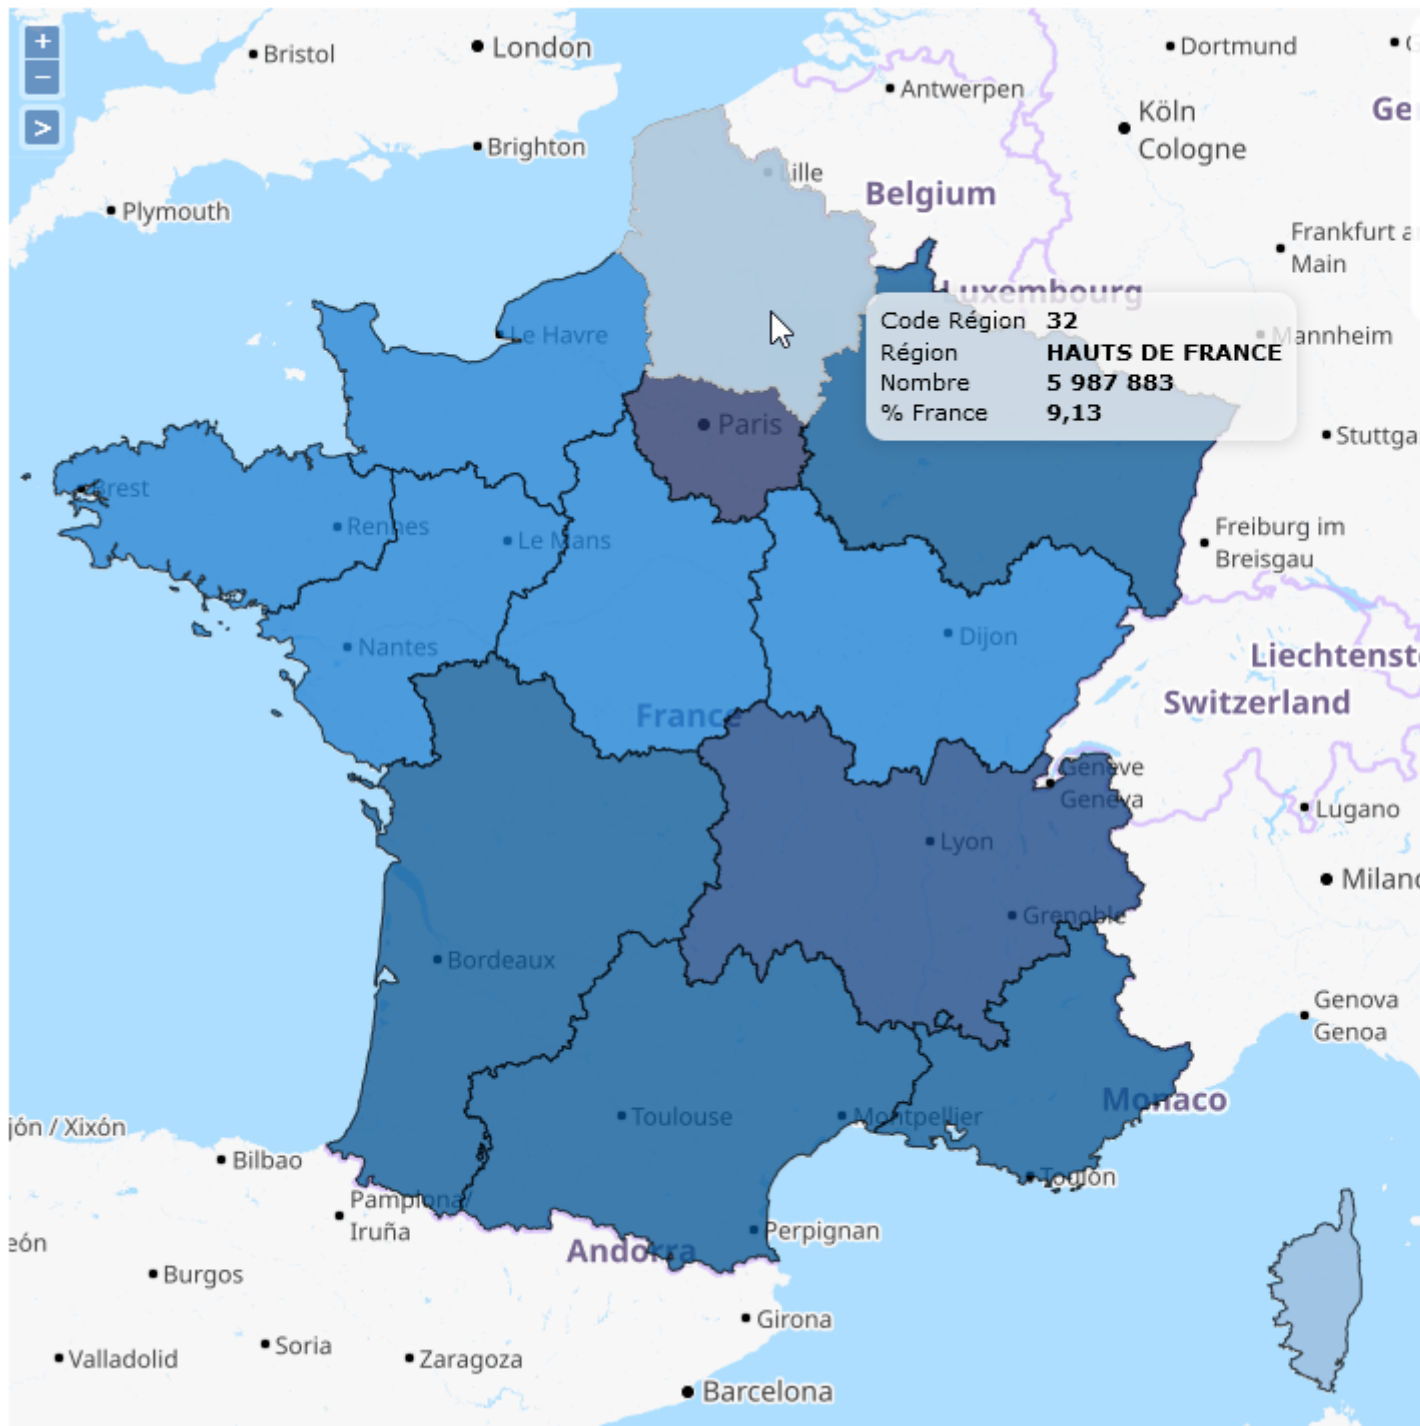

Tags

1. cartes
2. DivePort
3. personnalisation
4. Portlet