FonctionnalitÃ© METADATA dans Visual Integrator

Description

La fonctionnalitÃ© METADATA dans Integrator / Visual Integrator permet de contrÃ´ler l'Ã©tat des ModÃ¨les afin de s'assurer qu'ils ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©s ou mis Ã jour convenablement.

Le rÃ©sultat peut Ãªtre placÃ© dans un ModÃ¨le.

La fonctionnalitÃ© / option METADATA se trouve dans un script ***.int*** Ã ce niveau :

```
object 'INPT'  "Fichier Modele"  {
  input_type    = "Model",
  metadata      = "TRUE",
  model         = "Sales.mdl" };
```

METADATA extrait les informations du ModÃ¨le comme:

- le nom du ModÃ¨le, son emplacement


- les statistiques de construction, le temps Ã©coulÃ©, l'heure et la date de construction, la taille du ModÃ¨le

- les noms de champs, le type, le nombre de valeurs uniques


- le statut de construction

Voici des captures d'Ã©cran concernant un script Integrator permettant de gÃ©nÃ©rer un ModÃ¨le contenant les informations (mÃ©tadonnÃ©es):

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

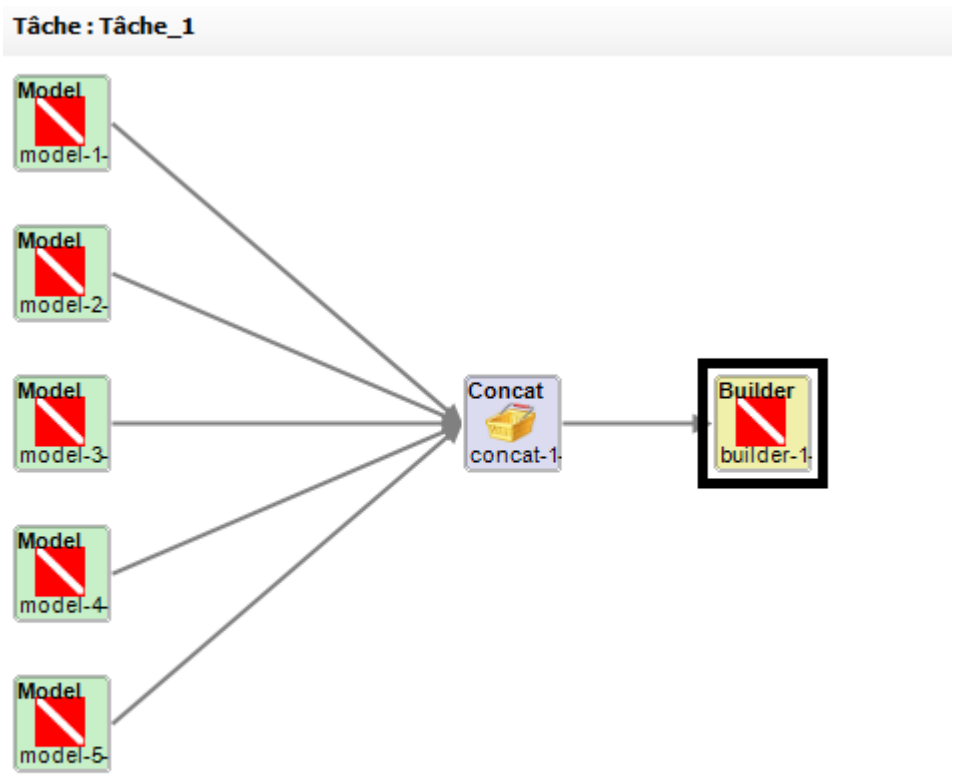


RÃ©cupÃ©ration des mÃ©tadonnÃ©es de 5 ModÃ¨les en EntrÃ©es, consolidation des donnÃ©es (Processus Concat) et injection du rÃ©sultat dans un ModÃ¨le (Sortie Builder).

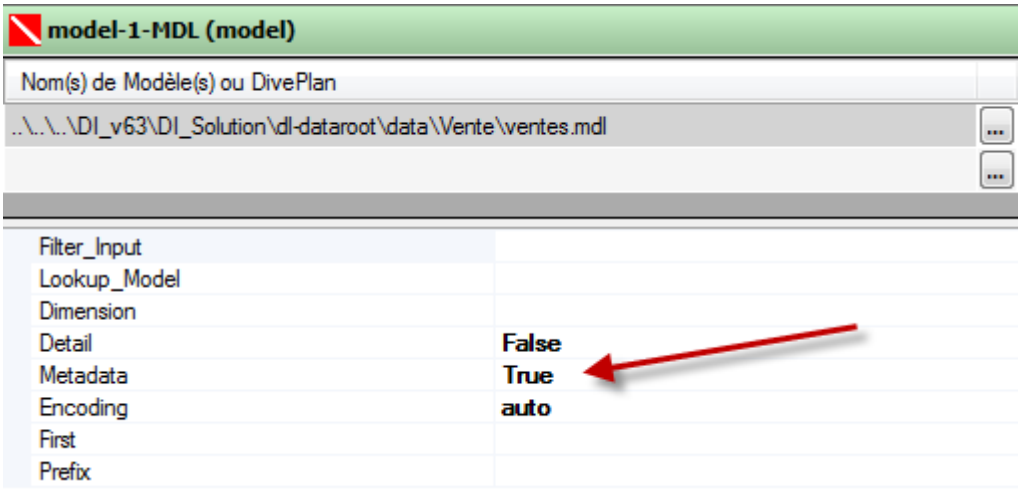

DÃ©tail des propriÃ©tÃ©s de l'objet EntrÃ©e ModÃ¨le.

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s

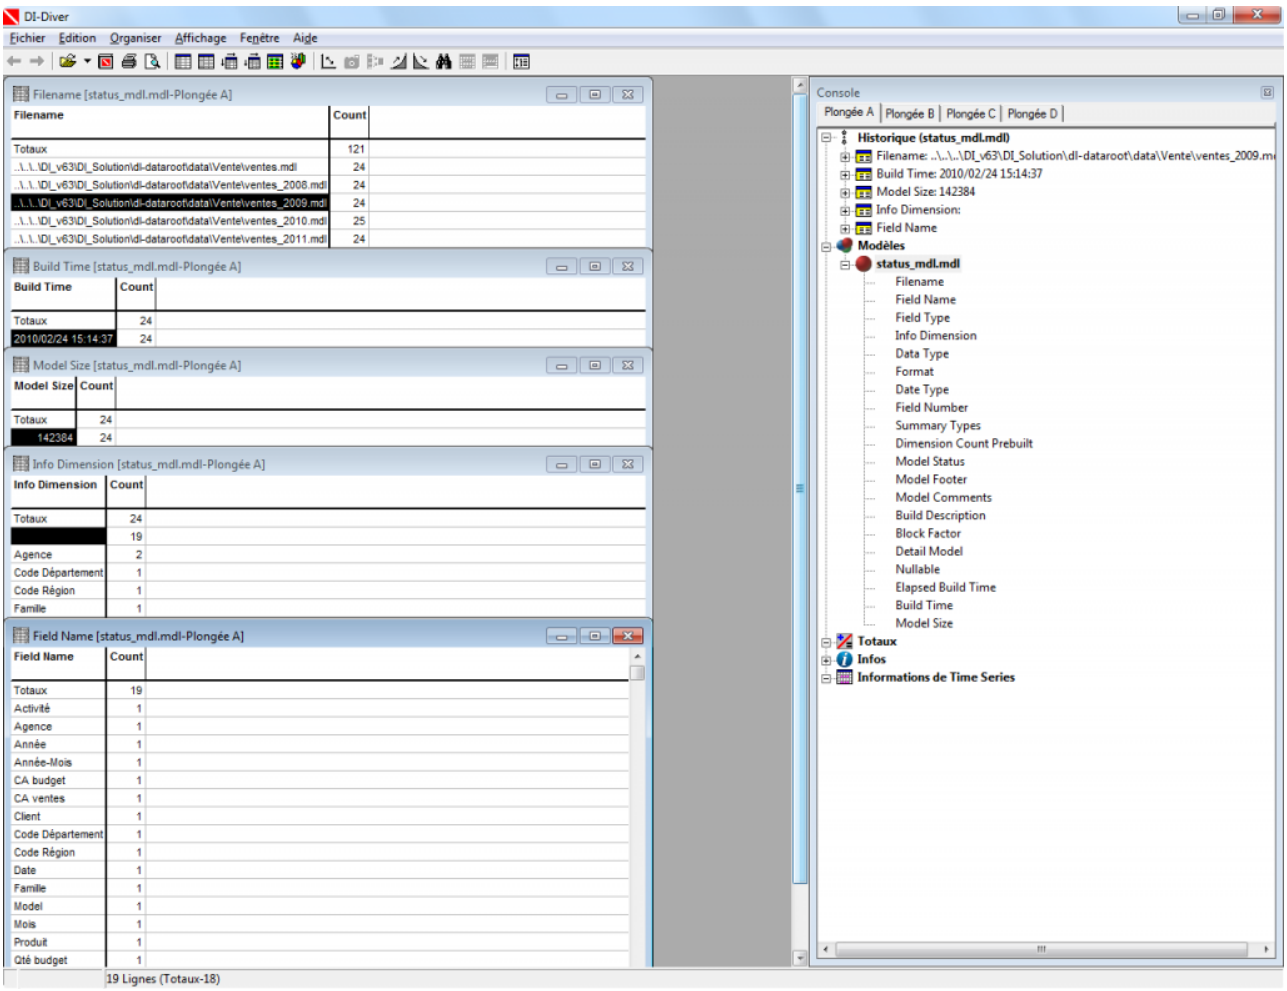

RÃ©sultat final dans Diver

Tags

1. Data Integrator
2. script
3. Visual Integrator

Â© Bimaxis - Tous droits rÃ©servÃ©s