

## Option `safe_write` de l'objet de sortie

### Description


L'option **`safe_write`** vous permet d'écraser un fichier existant par une nouvelle version.

Si l'option est activée, un fichier temporaire est créé et remplace ensuite le fichier actuel si l'exécution du job / de la tâche est réalisé(e) avec succès.

Extrait de script montrant l'utilisation de l'option:

```
object 'OUTP' "fileout-1-FOU" {  
  //+ coordinatex = `408`,  
  //+ coordinatey = `508`,  
  output_type = `fileout`,  
  file_type = `column_headers`,  
  input = `concat-1-CON`,  
  filename = `..\..\..\test.txt`,  
  safe_write = `true`,  
  append = `false`  
};
```

Présentation de l'option dans les propriétés de l'objet de Sortie Fileout dans Visual Integrator :

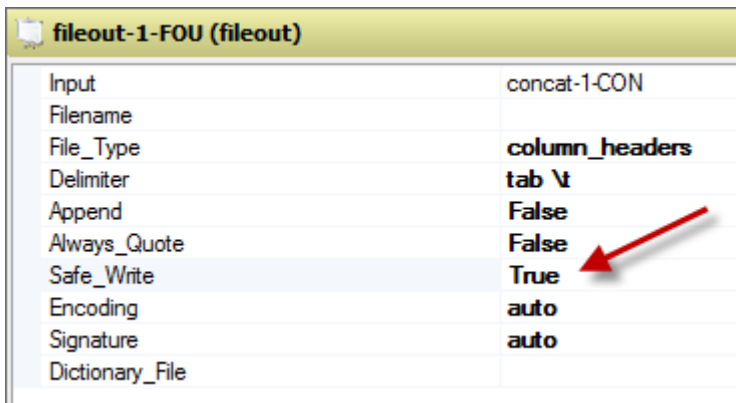

fileout-1-FOU (fileout)	
Input	concat-1-CON
Filename	
File_Type	<b>column_headers</b>
Delimiter	<b>tab \t</b>
Append	<b>False</b>
Always_Quote	<b>False</b>
Safe_Write	<b>True</b>
Encoding	<b>auto</b>
Signature	<b>auto</b>
Dictionary_File	

### Tags

1. Data Integrator
2. script
3. Visual Integrator