


Redéfinir la moyenne

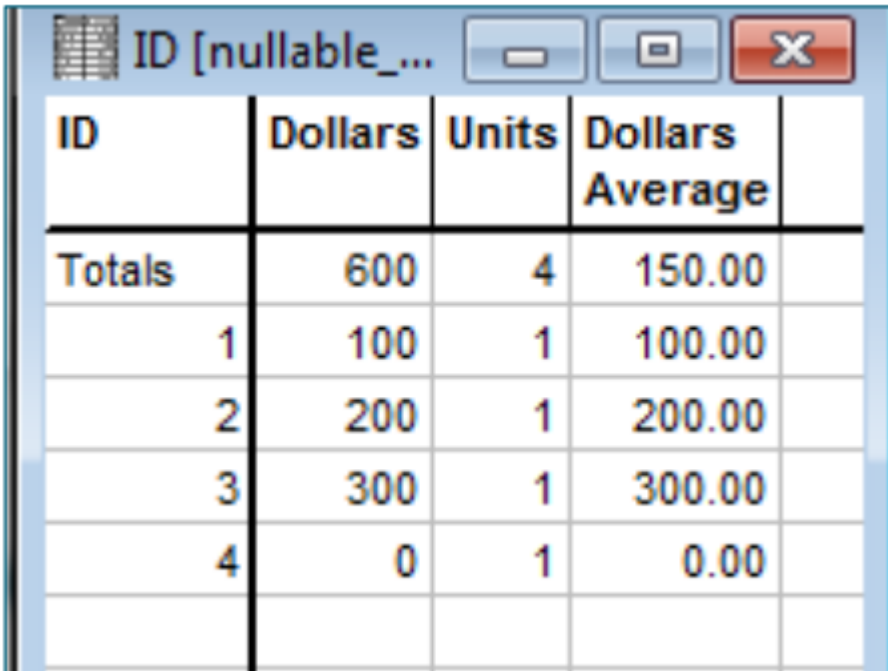

ID	Dollars	Units	Dollars Average
Totals	600	4	150.00
1	100	1	100.00
2	200	1	200.00
3	300	1	300.00
4	0	1	0.00

La moyenne par défaut

Average[Summary] correspond à **Total[Summary]/Count**. Builder et Diver traitent les valeurs nulles comme des zéros par défaut. Le changement d'un paramètre dans la construction du Modèle peut changer cela...

Column Properties [X]

Name: **Units**

Alias: []

Column is a string

Date Properties

Column is a date

Date format: []

Date start year: []

Summary Properties

Column contains nullable data

Dimension Properties

Column Precalculates DimCounts

Sort by: []

Skip during the Build: [] [+]

[-]

[OK] [Cancel]

ID [nullable.md...] [] [] [X]

ID	Dollars	Units	Dollars Average	
Totals	600	4	200.00	
1	100	1	100.00	
2	200	1	200.00	
3	300	1	300.00	
4		1		

(La colonne contient des

Regardez la colonne **Dollars**



pour l'**ID 4**. La valeur est nulle au lieu de 0. Le calcul **Average[Summary]** ne prend pas en compte les valeurs nulles. Le comptage va toujours inclure les valeurs nulles. **NZCOUNT[]** ne va pas inclure les valeurs nulles.

Tags

1. Builder
2. calcul
3. Data Integrator
4. Diver
5. Visual Integrator